

UW-PROFIL 75x40x0,6mm

Anwendungstechnische Daten: Artikelnummer/Länge

8055730620600	2000 mm		
8055730620617	2600 mm		
8055730620624	3000 mm		
8055730620631	4000 mm		

Anwendungsbereich:

Aufbau für Ständerwände

Norm:

DIN EN14195 und DIN 18182 Teil 1

Material:

Verzinktes Stahlblech der Sorte DX51D nach DIN EN 10327
Nach den Toleranzen UNI EN 10143

Biegesteifigkeit:


Fliessgrenze > 280 N/mm²

Feuerschutzklasse:

Euroklasse A1


Gewicht:

0,648 kg/m

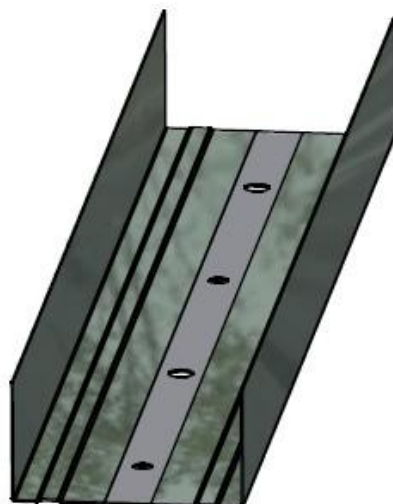


bauline

UW-PROFIL 75x40x0,6mm

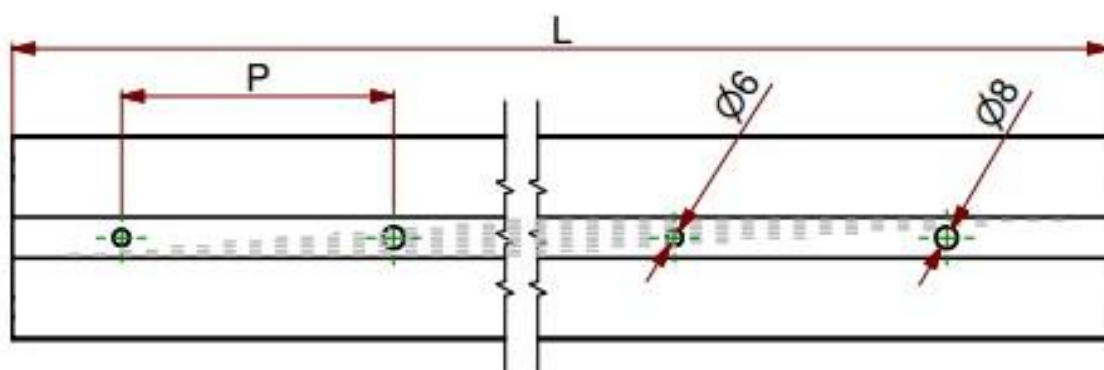

(P) Abstand der Stanzungen 255mm
Durchmesser 8mm / 6mm (wechselnd)

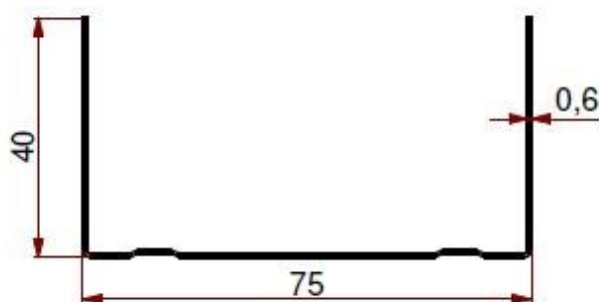

Hersteller:
Cipriani Profilati SB C s.r.l., 38068 Rovereto
Tel.: +39 0464 020 346, Fax: +39 0464 020 385

Stand: 13.02.2026



Weitere
Informationen
unter:
baulinestyl.de