


# bauline

## UW-PROFIL 150x40x0,6mm

### Anwendungstechnische Daten: Artikelnummer/Länge



|               |         |  |  |
|---------------|---------|--|--|
| 8055730620693 | 3000 mm |  |  |
|               |         |  |  |
|               |         |  |  |
|               |         |  |  |
|               |         |  |  |
|               |         |  |  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anwendungsbereich: | Aufbau für Ständerwände   |
| Norm:              | DIN EN14195 und DIN 18182 Teil 1  |
| Material:          | Verzinktes Stahlblech der Sorte DX51D nach DIN EN 10327<br>Nach den Toleranzen UNI EN 10143 |
| Biegesteifigkeit:  | Fliessgrenze > 280 N/mm <sup>2</sup>  |
| Feuerschutzklasse: | Euroklasse A1   |
| Gewicht:           | 0,970 kg/m  |

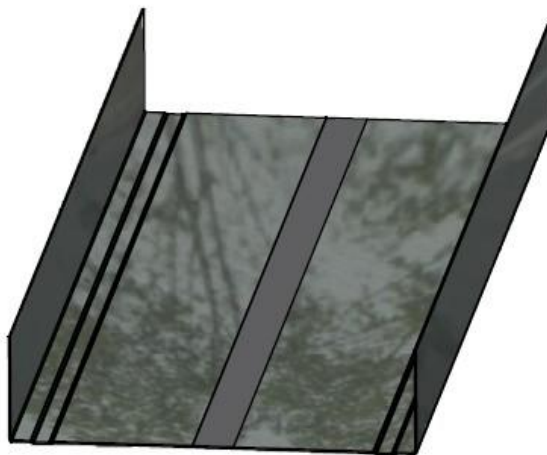

# bauline

## UW-PROFIL 150x40x0,6mm

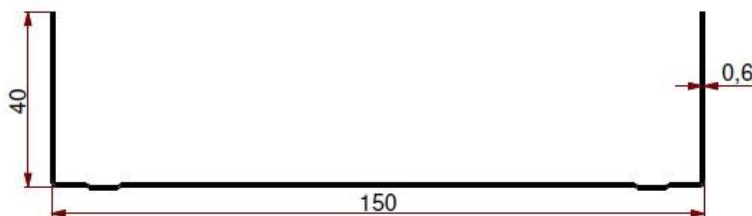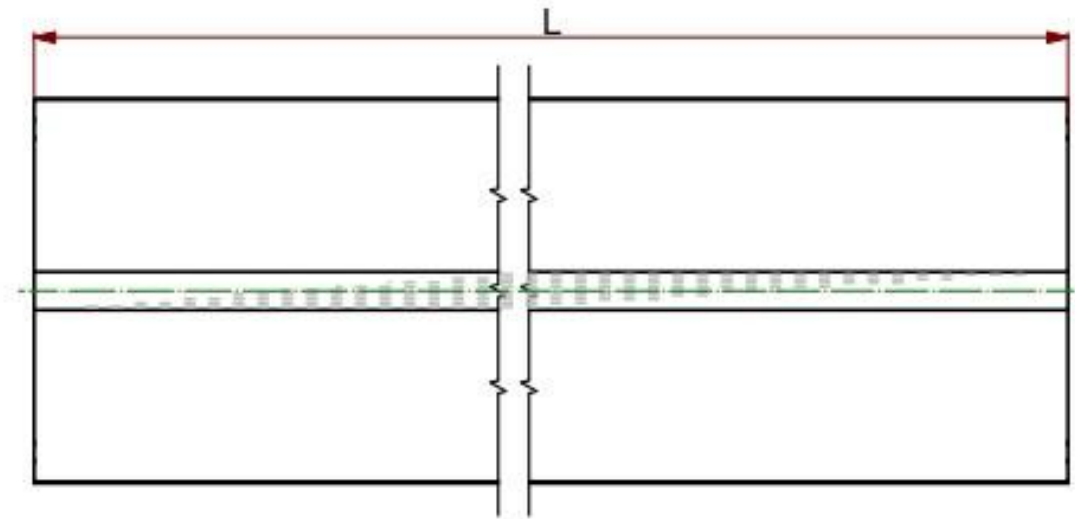

Hersteller:  
Cipriani Profilati SB C s.r.l., 38068 Rovereto  
Tel.: +39 0464 020 346, Fax: +39 0464 020 385

Stand: 13.02.2026

